

JANOME

省エネ  
**BATHACE** 深夜電力蓄熱型  
バス・エース  
家庭用外置き  
**CLN**

家庭用外置き・省エネタイプの  
クリーンバスユニット。

業界初  
のスーパー浄化!  
レジオネラ属菌  
不検出レベルを達成!



わが家はエコなお風呂で、かしこく省エネ。

# 地球と家計にやさしい“エコ仕様”。

## ジャノメ「バスエースCLN」。

入りたい時、いい湯加減。家庭用ゆったり外置きタイプ。

ジャノメのクリーンバスユニット「バスエースCLN」は、マイコン制御により24時間、お風呂のお湯を“保温・浄化”。  
いつも適温だから、いつでも好きな時にお風呂が楽しめます。  
本体を浴室外に設置する外置きタイプなので、バスルームが広く使えて、ゆったりリラックスできます。

### 独自の浄化システムで、お湯をいつもクリーンに。

#### スーパートリプル処理

従来のトリプル処理をさらにパワーアップした、スーパートリプル処理を採用。レジオネラ属菌不検出レベルを達成しました。さらに、浴槽内側の不快なぬめりも軽減し、毎日お湯を自動的にリフレッシュします。

#### ① スーパー浄化

1日2回、本体内で自動生成した電解水（電解塩素）で、浴水・管路の中の目に見えない汚れを分解・浄化します（内、1回は熱水によるろ過材洗浄を行います）。

#### ② 紫外線ランプ

紫外線を24時間休まず連続照射（本体内部処理）。細菌の繁殖を抑え、浴水をフルタイム浄化し続けます。

#### ③ 新熱洗浄

1週間に1回、本体内のろ過材や配管を最高70℃の熱水と電解水で自動的に洗浄。レジオネラ属菌やアメーバなど、細菌のすみかを取り除きます。

#### 全自動管路洗浄

「バスエースCLN」では、管路洗浄を全自動化。管路&ろ過材ユニットを自動洗浄するので、お手入れがさらにカンタンになりました。

#### プレフィルター

プレフィルターが、髪の毛・体毛・ヒフなど比較的大型のゴミを除去します。



#### バインド活性炭

ジャノメオリジナル


新開発のバインド活性炭により、浴水に浴け込んだ分泌物成分・微細な汚れを吸着します。



#### 活性フィルター

ジャノメオリジナル

1ミクロンの粒子を除去する性能をもつ活性フィルターが、浴水中の小型ゴミ・脂肪・たん白（一部）などを除去します。

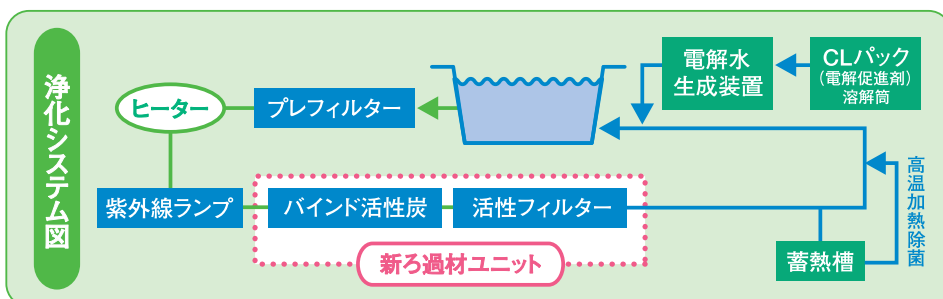

#### 電解水って、なに？

いま話題の“電解水”とは、水を電気分解してできる生成水のことです。この生成水は優れた除菌効果を発揮。「バスエースCLN」では、この電解水で浴水や本体管路の汚れを分解・浄化しています。

# エコノミー&エコロジー。 深夜電力蓄熱型だから、いつも安心・気持ちいい。

## エコノミー

70%

使用電力の約70%（夏期）を深夜電力でカバー。昼間電力の使用料が抑えられるため電気代がお得です。

約40%

深夜電力を利用して浴水を保温。従来の24時間風呂に比べて燃料費は約40%もお得になります。

※東京地区での従来品と比較、2009年4月現在

約70トン

毎日のお湯かえなしで、1年間で水道水バケツ約7000杯分（約70トン）の節水。（220ℓ浴水の場合）

## エコロジー

浴水を毎日交換する必要がなく、お湯の余熱が利用出来るため水からの沸かし直しにかかるエネルギーのムダも省けます。騒音や環境汚染の心配がない電気でお湯を保温するため、環境にもやさしいクリーンなシステムです。

家庭用外置き  
バスエースCLN(BL85-CLN)  
※バスエースCLNは、電気安全性を示すマーク（財）電気安全環境研究所）、安全な製品を示すマークを取得。



## 毎日のバスタイムをもっと快適にする多彩な機能。



### コントロールパネル

マイコン制御されたワンタッチ操作の使いやすいコントロールパネル。予約タイマーのセットやジェットへの切り替えもカンタンです。

### 急加熱機能

急加熱キーを操作することにより、蓄熱槽のお湯を利用して急速加熱。予約タイマーによる入浴時間帯以外でも、快適なバスタイムが楽しめます。

### お知らせ機能

浴水交換ランプ、CLパック交換ランプ、ろ過材交換ランプにより、お手入れや交換の時期をお知らせします。

### パワー浄化

一時的に入浴者が増えた時や汚れが気になる時の便利な新機能。スーパー浄化を強化して、ろ過材を洗浄し、汚れた浴水を強力に浄化します。

### 安全装置

本体には、漏電防止・過電流防止・ヒーター空焚き防止・転倒時安全装置など、18種類の安全装置が装備されています。

## バスエースCLNのルール

### より快適にご入浴いただくために

- プレフィルターの洗浄は毎日行ってください。  
また、約2週間毎に交換してください。
- 週1回の自動熱洗浄及び約4週間に1回の浴水交換を行ってください。
- CLパックは約2ヶ月毎に交換してください。
- バインド活性炭、活性炭フィルターは半年毎の交換を行ってください。

### メンテナンス キット


- お手入れセット (BL85-01) ..... 20,000円 (税抜価格)
  - ・プレフィルター (15枚入り) ..... 2袋
  - ・バインド活性炭 ..... 2個
  - ・活性炭フィルター ..... 2個
  - ・CLパック12袋入りセット ..... 2セット
- 紫外線ランプ ..... 18,000円 (税抜価格)

### 定期お手入れ契約のご案内 年間40,000円 (税抜価格)


『バスエースCLN』を、より快適にお使いいただくために、「定期お手入れ契約」をお勧めいたします。係員が年2回お客様宅を訪問し、ろ過材の交換、及び本体の点検を行いますので、1年中快適なバスライフをお楽しみいただけます。

### バスエースCLN (BL85-CLN)

希望小売価格 500,000円 (税抜価格) ※工事費別となります。

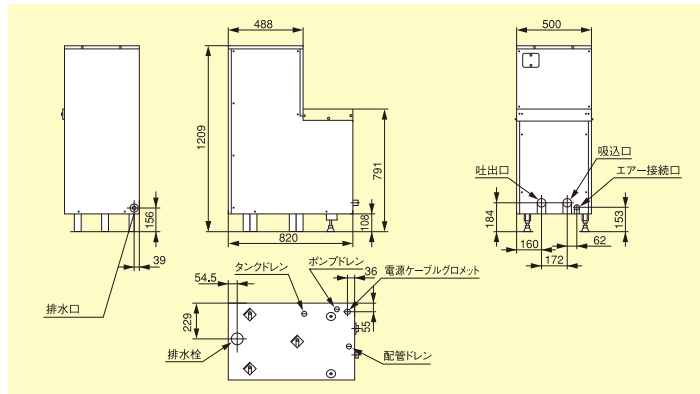

#### ■電気配線

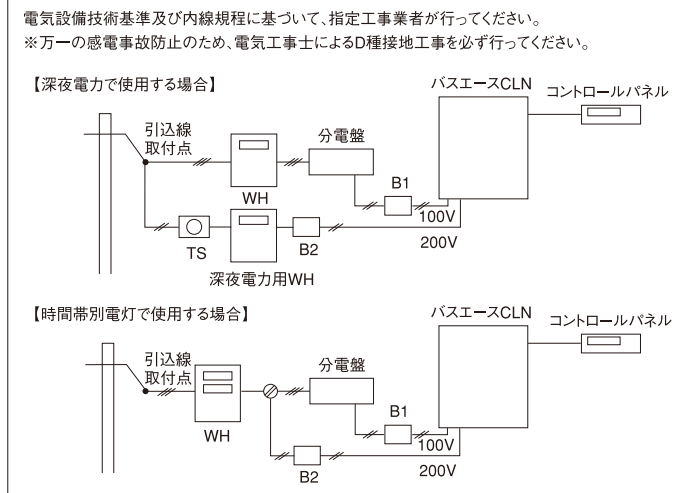

製品仕様	
商品名	バスエースCLN
モデル番号	BL85-CLN
型式番号 (通電制御認定)	JE85-GXNⅢ
タイプ	深夜電力8時間通電制御型/時間帯別電灯契約対応
電源	単相100V (50Hz/60Hz) 単相 200V (50Hz/60Hz)
消費電力	単相100V 650W 単相 200V 2KW
蓄熱槽ヒーター	シーズヒーター 単相200V 2KW
補助 (浄化装置) ヒーター	間接加熱ヒーター 単相100V 550W
温度調節範囲	36℃～45℃
浄化装置	[スーパートリプル処理装置] ・スーパー浄化 (1日に2回電解塩素により、浴水・管路の汚れを分解、浄化。内、1回は熱水による過材洗浄) ・紫外線ランプ (紫外線による、24時間連続照射) ・新熱洗浄 (1週間に1回、70℃熱水により、ろ過材・本体管路を自動的に熱洗浄) [物理ろ過装置] ・プレフィルター (不織布) ・バインド活性炭 ・活性炭フィルター
安全装置	1) 循環ポンプ空運転防止装置 2) 循環ポンプロック時保護装置 3) 水不足センサー異常検知装置 4) 湯温過昇防止装置 5) 湯温センサー異常検知装置 6) 漏電防止装置 7) 過電流防止装置 8) 転倒時安全装置 9) 保護管割れ検知装置 10) 紫外線ランプ異常検知装置 11) 蓄熱槽内過圧保護装置 12) 蓄熱槽温度センサー異常検知装置 13) 蓄熱槽ヒーター空焚き防止装置 14) 蓄熱槽ヒーター回路異常検知装置 15) 補助ヒーター空焚き防止装置 16) 補助ヒーター回路異常検知装置 17) 電解槽漏れ検知装置 18) 電解回路異常検知装置
浴槽容量	400L
入浴人数の目安	6～7人 (入浴方法により異なります)
蓄熱槽容量	100L
外形寸法	本体: 1209 (高さ) × 500 (幅) × 820 (奥行き) mm コントロールパネル: 100 (高さ) × 214 (幅) × 26 (奥行き) mm
本体質量	約65kg 満水時約170kg

※本機の使用にあたっては、深夜電力契約か、時間帯別電灯契約のいずれかの専用回線が必要です。

※本機は以下の場合、別熱源との併用が必要です。

(1) 外気温が低い場合、入浴人数が多い場合、など入浴条件によっては、設定温度に達しない場合があります。

(2) 本機の加温機能は保温を前提としており、水からの焚きあげなど、急速な加温はできません。

### ご使用に関するご注意

- 新熱洗浄やスーパー浄化の排水管は、排水満などに配管してください。
- 設置直後、浴水が濁る場合がありますが、異常ではありません。気になる場合は浴水を取り替えてください。
- 温泉水はご使用できません。水道水または、飲み水に可能な井戸水をご利用ください。一度に多数の方が入浴された場合及び、井戸水の水質によっては浴水が濁ることがあります。その場合には浴水の交換時期を早めてください。
- カルシウム等硬度成分を多く含んだ水質によっては、ろ過材の寿命、循環ポンプの寿命等に影響を及ぼす場合がありますので、販売店にご相談ください。
- 入浴前には、かけ湯をして身体の汚れをよく落としてから入浴してください。
- 体についての石鹸やシャンプー等は浴水の濁りの原因となりますので、よく洗い流してください。
- 薬を常時服用している方や、アトピー性皮膚炎の方などが入浴する場合、浴水が濁ったり、プレフィルターやろ過材の交換時期が通常より早まる事があります。
- 体調に異常を感じた場合、皮膚に異常 (湿疹・かゆみ・傷・やけど等) がある場合、および伝染性の疾病にかかっている疑いのある方、その他疾患のある方は使用を中止し専門医にご相談ください。
- 入浴剤は使えません。
- 保温効果を高めるため、入浴時以外は浴槽にきちんとふたをしてください。
- プレフィルターは、毎日洗浄してください。
- 浴水の交換は約4週間に一回行ってください。
- ろ過材は取扱説明書に従い、半年毎に交換してください。
- 長時間お湯を浴槽にはっているため、浴槽表面の荒れ、膨れ、変色等の変化が早まる場合があります。特に長年ご使用になった浴槽の方が変化しやすい傾向にあります。お勧めの浴槽は24時間風呂対応浴槽、カラーステンレスを除くステンレス、タイル等の浴槽です。カラーステンレス浴槽は、特に変化が生じやすいので使用しないでください。浴槽のお手入れについては、メーカーの取扱説明書等をお読みください。
- 浴槽の湯は飲まないでください。
- 特に夏の暑い日など、ヒーターが作動しなくても湯温が設定以上になることがあります。これは循環ポンプ自体の熱により上昇するもので故障ではありません。
- 本機は保温を前提としたものです。水からの焚き上げには別熱源が必要となります。
- 製品仕様は改良のため断りなく変更することがあります。ご了承ください。
- 専用コンセントの増設、契約アンペアの変更は別途料金になります。
- アフターサービスはお買い求めの販売店にお申し付けください (有料)。
- 紫外線ランプの寿命は約3年半です。点検や交換はお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 高圧の気泡発生装置 (ジェットバス)、炭酸発生装置との併用はできません。
- 本機は業務用対応機種ではありません。業務用として使用しないでください。
- 本装置を借家に設置するにあたり、貸主の承諾が必要な場合はお客様の方でお取りください。

### ⚠安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。又「取扱説明書」は見やすい所に保管してください。
- 製品の設置工事はお買い求めの販売店にお申し付けください (有料)。工事に不備がありますと、感電、火災、やけどの原因となります。
- ご購入後の改造や分解を行わないでください。感電、火災、やけど、故障の原因となります。

お申し込み・お問い合わせは

製造元

**蛇の目ミシン工業株式会社**

〒115-0045 東京都北区赤羽2丁目4-14 TEL 03-5249-3972 FAX 03-5249-3975

ジャマシホームページ <http://www.janome.co.jp/dairiten/24bath/index.html>