


デジタイザーV5 ライセンスの転送方法について

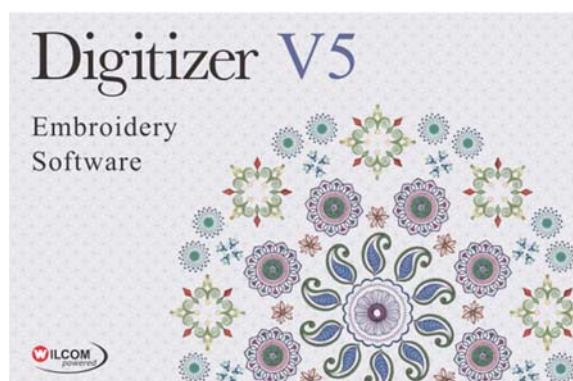

転送の手順


1. 新しいパソコンにデジタイザーV5をインストールする

- ① デジタイザーV5のインストールDVDを新しいパソコンのDVDドライブに挿入します。
- ② セットアッププログラムに従って、デジタイザーV5をインストールします。
- ③ パソコンの再起動メッセージが表示されるので、OKをクリックしてパソコンを再起動します。

※再起動後、デジタイザーは起動しないで下さい。起動するとプロダクトキーの入力画面になり、追加のソフトウェアライセンスを使用するようになります。

2. 新しいパソコン上にIDファイル(新しいパソコンの情報)を作成する

- ① 「RUS_WAMDO.exe」を保存したUSBフラッシュメモリを、新しいパソコンのUSBポートに差し込みます。
- ② USBフラッシュメモリ内を表示してRUS_WAMDO.exeを起動します。
- ③ 下記のようなダイアログが表示されるので、「ライセンスの譲渡」タブをクリックします。

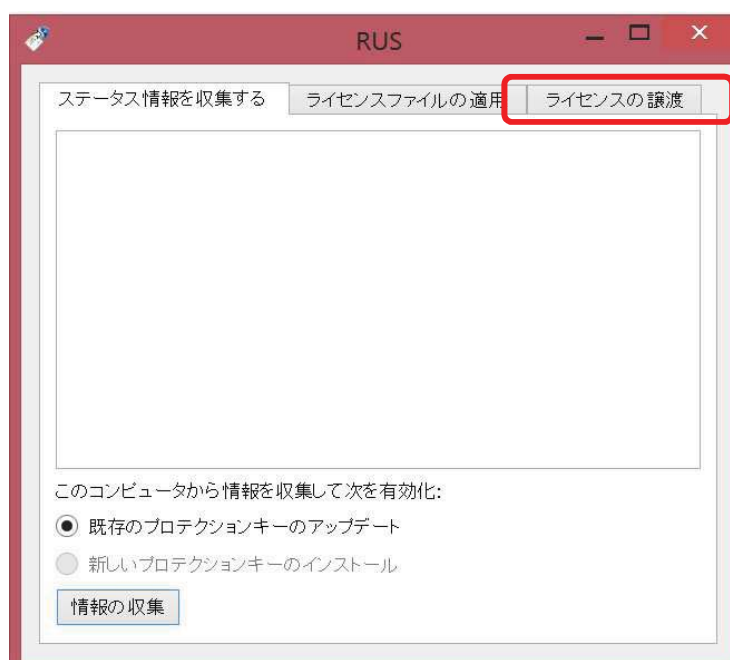


- ④ 「ライセンスの譲渡」タブのダイアログの上段にある、「受信コンピュータについての情報を収集します」の項目にある、... をクリックします。



- ⑤ 「レシピエント情報に名前を付けて保存」のダイアログが表示されます。

保存先をUSBフラッシュメモリに設定し、任意のファイル名を入力してIDファイルを保存します。(例)MY NEW PC
※レシピエント情報とは、新しいパソコンの情報のことです。

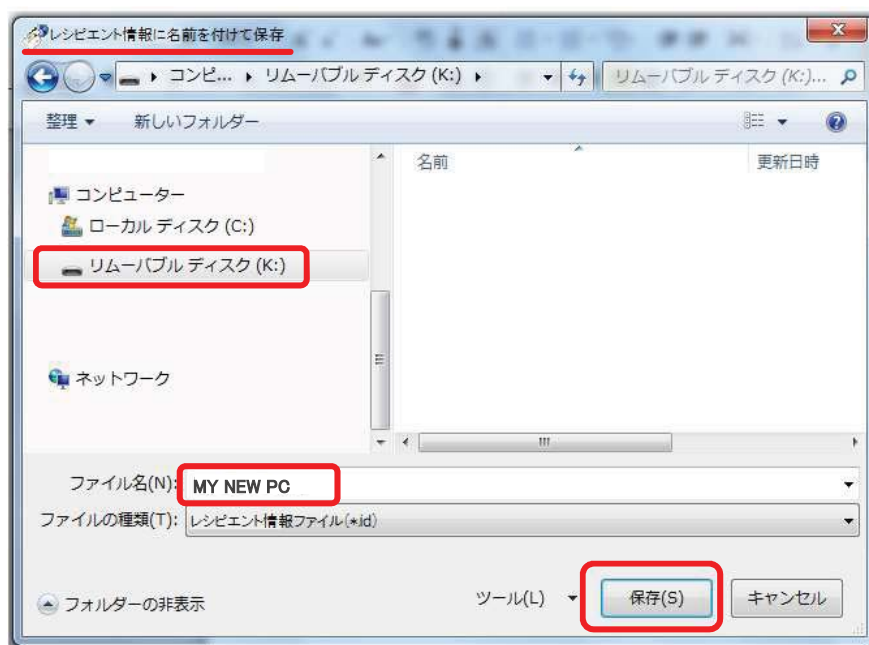


「保存」をクリックすると「レシピエント情報に名前を付けて保存」のダイアログは自動的に閉じます。


- ⑥ 「ライセンスの譲渡」タブのダイアログに戻り、「情報を収集して保存」をクリックします。



- ⑦ 下記のメッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。

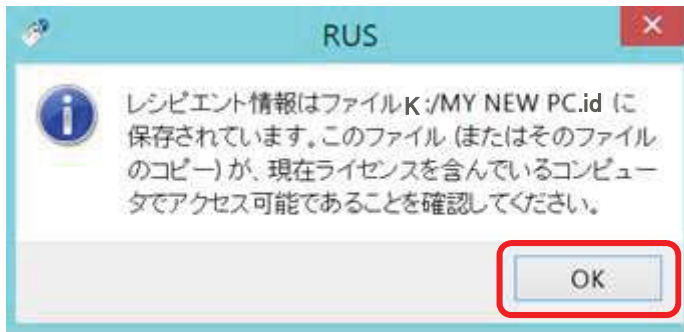

- ⑧ USBフラッシュメモリ内にIDファイルが作成されている事を確認し、パソコンからUSBフラッシュメモリを安全に取り外します。

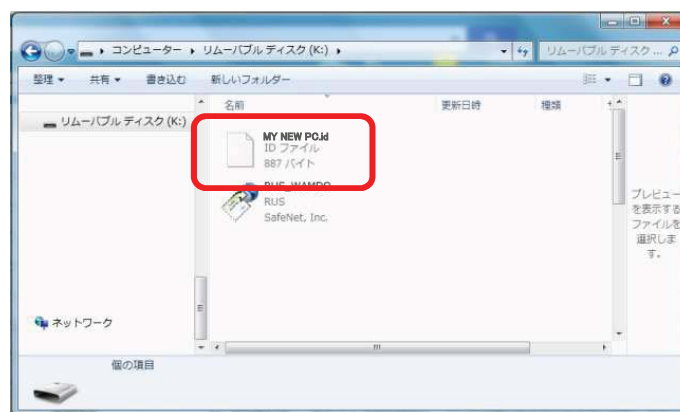

- ⑨ 右上の **X** 印をクリックしてRUSプログラムを終了します。

3. 現在のパソコンにライセンス転送ファイルを作成する

- ① デジタイザーV5を起動している場合は、終了してから行って下さい。
- ② 「1. ~2.」で使用したUSBフラッシュメモリを現在使用しているパソコンのUSBポートに差し込みます。
- ③ USBフラッシュメモリ内を表示してRUS_WAMDO.exeプログラムを起動します。
- ④ 「ライセンスの譲渡」タブをクリックします。


- ⑤ 「ライセンスの譲渡」タブのダイアログの下段にある、「ライセンス転送ファイルを作成」の項目で表示されている現在のライセンス(New Digitizer MBX)をクリックします。



- ⑥ 「～からのレシピエント情報ファイルを読む」のフィールド横にある、 をクリックします。




- ⑦ 「レシピエント情報ファイルを選択」のダイアログが表示されるので、USBフラッシュメモリに保存しておいたIDファイルを選択して「開く(OPEN)」をクリックします。

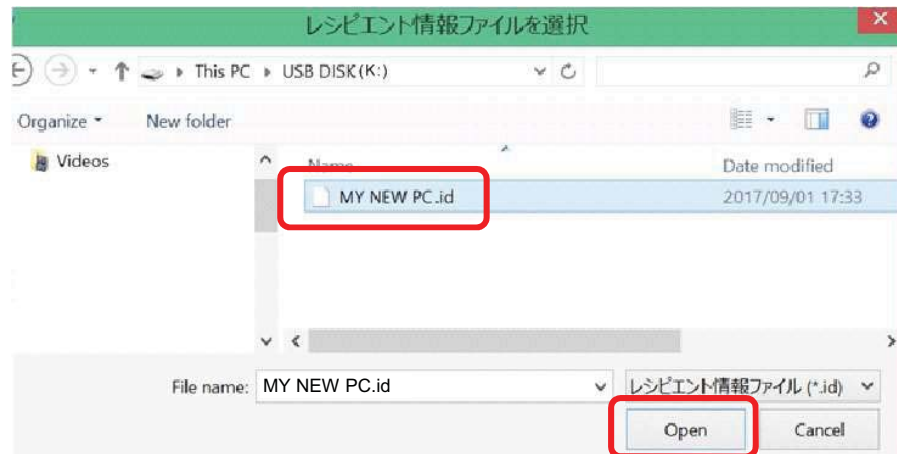

- ⑧ 「～へのライセンス転送ファイルを生成」のフィールド横にある、 をクリックします。




- ⑨ 「ライセンス転送ファイルに名前を付けて保存」のダイアログが表示されるので、任意のファイル名を付けて保存 (SAVE) をクリックしてUSBフラッシュメモリ上に保存します。(例)NEW PC用ライセンス

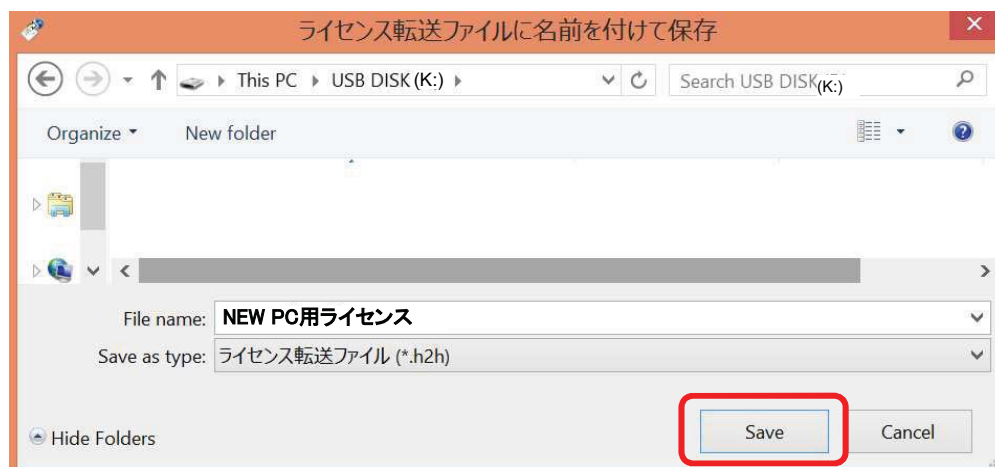


- ⑩ 「ライセンス転送ファイルを生成」ボタンをクリックします



- ⑪ 「ライセンスキー“xxxxxxxx”をこのコンピュータからコンピュータ“〇〇〇”に移動しますか？」というメッセージが表示されるので、「YES」をクリックします。

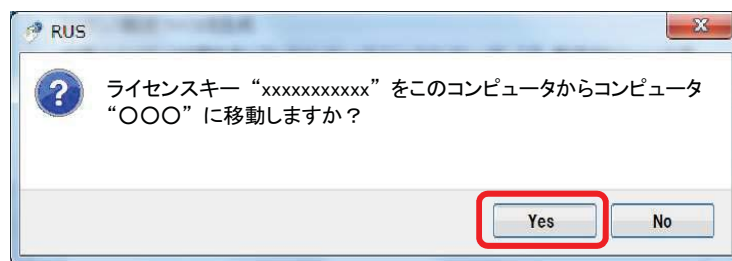

- ⑫ 下記のメッセージが表示されるので「OK」をクリックして確定します。

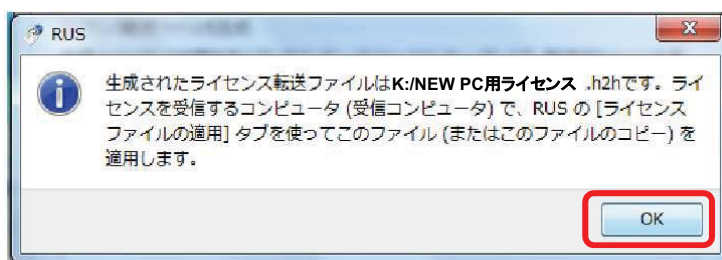

- ⑬ USBフラッシュメモリ内に.h2hファイルが作成されている事を確認し、パソコンからUSBフラッシュメモリを安全に取り外します。




- ⑭ 右上の **X** をクリックしてRUSプログラムを終了します。

4. 新しいパソコンにライセンスを転送する

※ここからの作業は新しいパソコンがインターネット環境にある必要があります。


- ① 「1. ~3. 」で使用したUSBフラッシュメモリを、再度新しいパソコンのUSBポートに差し込みます。
- ② USBフラッシュメモリ内を表示してRUS_WAMDO.exeプログラムを起動します。
- ③ 「ライセンスファイルの適用」タブをクリックします。

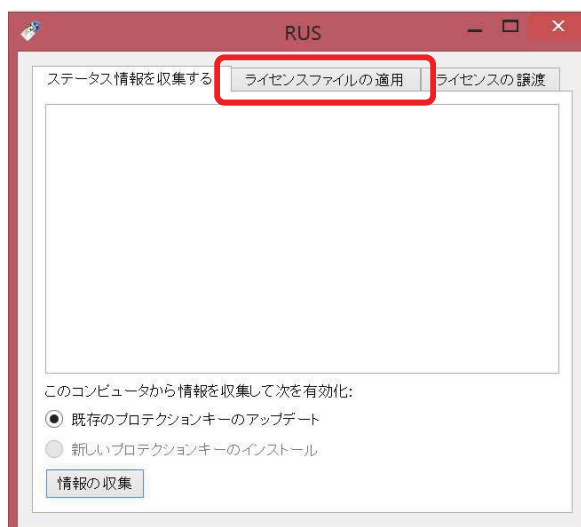

- ④ 「アップデートファイル」フィールド横にある、 をクリックします。



- ⑤ 「適用するファイルを選択」ダイアログが表示されるので、USBフラッシュメモリ内を表示して「3.」で保存した.h2hファイルを選択し、「開く(OOPEN)」をクリックします。

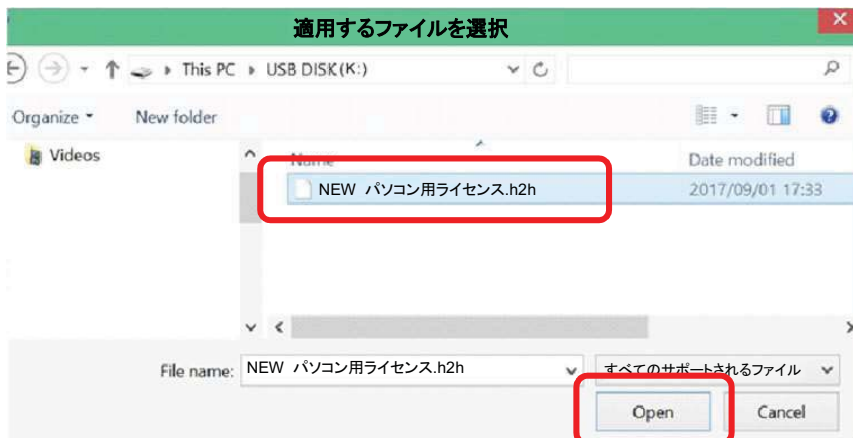

- ⑥ 下記のダイアログが表示されます。「アップデートの適用」をクリックします。




- ⑦ ダイアログ内に転送が完了した旨のメッセージが表示されます。今まで使用していたパソコンのライセンスが新しいパソコンに転送されました。



- ⑧ 右上の  印をクリックしてRUSプログラムを終了します。

これでライセンスの転送作業は完了です。新しいパソコンでデジタイザーを起動してください。そのまま起動できれば転送は成功です。

デジタイザーを起動したときに、下記のようなダイアログが表示されます。「OK」をクリックしてください。

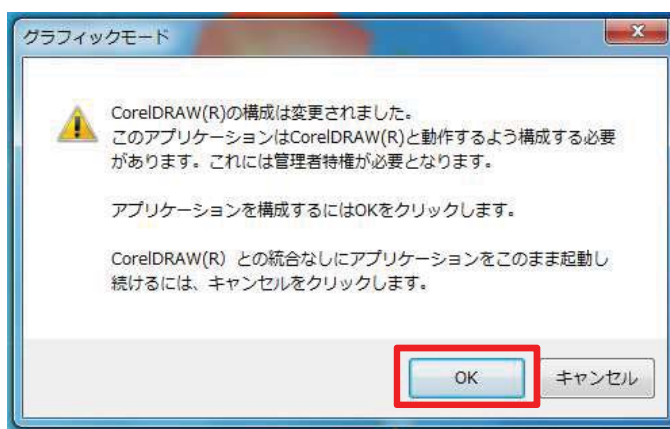

※ライセンスの転送後は現在のパソコンでデジタイザーは使用できません。

※新しいパソコンでデジタイザーを起動したときに、プロダクトキーの入力を要求するダイアログが表示された場合は転送が成功していませんので、プロダクトキーは入力せず、「4.」の作業をもう一度お試しください。